ASPERSORES SÉRIE 3500

Aspersor de pequeno a médio alcance

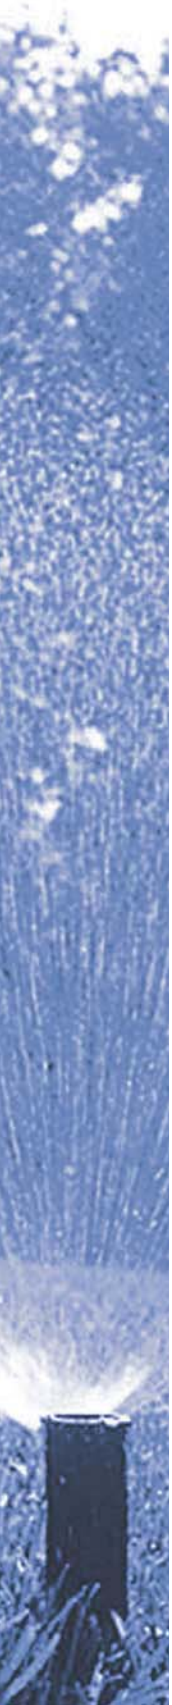

APLICAÇÕES

A série 3500 é uma série de aspersores de 1/2" (15/21) de pequeno a médio alcance de fácil utilização com especial aplicação em espaços verdes residenciais. Utilizando uma simples chave de fendas, o sector de rega do aspersor 3500 pode ser fácil e rapidamente ajustado.

CARACTERÍSTICAS

- **Regulação do sector de rega pelo topo utilizando apenas uma simples chave de fendas.**
- Garantia de 3 anos
- Engrenagem lubrificada a água desenhada para maior duração e máxima fiabilidade
- Sector parcial de rega de 40° a 360° e circulo completo com retorno na mesma unidade
- **Árvore de bicos encaixada no aspersor com 6 bicos distintos de tecnologia Rain Curtain™**
- Parafuso de afinação do alcance permitindo uma redução até 35 % do alcance sem mudar o bico
- Altura real de emergência de 10,2 cm (medida desde o centro do bico)
- Verificação rápida do sector de rega
- Junta de auto-limpeza e estanquecidade de dupla acção, protegendo contra a entrada de sujidades e permitindo uma segura emergência e retracção do aspersor
- Stator auto-ajustável que não é necessário substituir ao trocar o bico
- Facil remoção do filtro
- **Facil remoção dos bicos**
- Modelo com válvula SAM (Seal-a-Matic™) anti-drenagem integrada, que retém até 2,1 m de coluna de água, evitando encharcamento e erosão provocados por drenagem nos aspersores localizados nos pontos mais baixos do sistema
- **Embraiagem por engrenagem dentada (cremalheira) desenhada para evitar que a cabeça do aspersor se parta se forçada além do limite do sector de rega definido, permitindo assim um rápido e fácil ajuste da orientação do sector de rega**

PRESTAÇÕES

Bicos	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

◗
■ 50%
▲ 50%

ESPECIFICAÇÕES

Alcance: 4,6-10,7 m
Alcance com parafuso de redução: até ao minimo de 2,9 m
Pressão: 1,7-3,8 bar
Caudal: 0,12-1,04 m³/h
Rosca de entrada fêmea 1/2" (15/21)
Regulação do sector: 40°-360°

DIMENSÕES

Altura de emergência: 10,2 cm
Altura total do corpo do aspersor: 16, 8 cm
Diâmetro da superfície exposta: 2,9 cm
Nota: a altura de emergência é medida desde o centro do bico até à base. A altura do corpo do aspersor é medida com o aspersor recolhido.

MODELOS

Modelos ajustáveis de 40 a 360º
3504-PC: versão sectorial e de circulo completo com retorno na mesma unidade
3504-PC: versão sectorial e de circulo completo com retorno na mesma unidade, com válvula SAM anti-drenagem